

5 EN MOTORES
FUERABORDA
ANOS
de garantía

SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones
Para información póngase en contacto
con su concesionario

Pro Fish
Line

Pro Work
Line



f Selva Marine



**BARCOS
NEUMÁTICOS
PROFESIONALES**



En los motores Selva Marine:
5 años de garantía limitada,
bajo ciertas condiciones y
exclusiones. No aplicable en
caso de utilizo del motor para
uso profesional.



2 GAMAS

PARA DIFERENTES TIPOS DE EMPLEO

Pro Fish Line



La gama, compuesta por dos modelos de 5,6 y 6,6 metros, se desarrolla en colaboración con profesionales del sector, equipados para la pesca deportiva o, alternativamente, para el buceo y la pesca submarina.

p. 4

Pro Work Line



Las embarcaciones polivalentes y versátiles, en 8 esloras de 4 a 9 m, se utilizan en una amplia variedad de condiciones, donde se requiere seguridad y manejo seguro. El casco tiene una "V" muy marcada que permite una navegación estable, rápida y seca. La generosa anchura proporciona una mayor capacidad de carga y/o más espacio de movimiento a bordo, lo que, combinado con la amplia elección de accesorios instalables y la disponibilidad del astillero a un diseño personalizado, hace que esta gama de barcos sea perfecta para cualquier uso.

p. 8

SELVA Y VANGUARD MARINE

la razón de una colaboración

Selva Marine se ha dedicado a la producción y comercialización de embarcaciones en pack, entre las primeras de Europa, desde finales de los años 80.

Durante más de 30 años, la empresa ha ampliado y modulado la gama de productos ofrecidos, tomando siempre como referencia la satisfacción de sus clientes.

Vanguard Marine es una empresa que lleva más de 35 años diseñando y fabricando embarcaciones en Europa para Organismos de Defensa, Organizaciones de Salvamento, Industria Naval, botes de Rescate IMO/SOLAS para la supervivencia de la vida humana en el mar y embarcaciones profesionales y de recreo para una amplia gama de usuarios.

La combinación de nuestras experiencias nos lleva a proponer una gama de barcos verdaderamente profesionales, construidos con complejas técnicas de ensamblaje, para su uso en condiciones incluso muy exigentes o incluso extremas. Están diseñados para ser operativos durante la mayor parte de su vida, reduciendo al mínimo los tiempos de mantenimiento y reparación. La combinación en pack con los motores de Selva Marine es una garantía de satisfacción para los usuarios profesionales.

Tejidos disponibles

PVC

Poliuretano

Hipalón de Neopreno

Los materiales de PVC y poliuretano PU se producen con la tecnología Thermosealing®, una técnica industrial para ensamblar las diferentes partes del flotador mediante un proceso de doble fusión y calandrado a altas presiones. Esto genera una unión de doble banda interna/externa, que proporciona soldaduras más fuertes que el material utilizado.

El proceso de soldadura de HF proporciona una calidad uniforme, fiabilidad de proceso industrializado y una alta eficiencia de costes. La fabricación del neopreno de Hypalon, aunque delgado al máximo, se realiza mediante el proceso tradicional de pegamento en frío hecho a mano.

Tejidos para flotadores de semirrígidas

Características de los materiales

PVC, Neopreno Hypalon, Poliuretano

- Todos los tejidos presentan la misma estructura, un tejido base con recubrimiento exterior e interior de PVC, Hipalón de Neopreno o Poliuretano.
- El tejido base o el soporte textil proporciona resistencia mecánica.
- El recubrimiento interior y exterior proporcionan estanqueidad y resistencia a la abrasión.
- Las especificaciones comunes a todos son: número de dtex y peso por m².



Empleo de los tejidos

(características generales)

Decitex:

Peso en gramos por 10.000 metros de hilo

Peso total:

Soporte textil + recubrimiento interior y exterior en g/m²

DECITEX	PESO TOTAL g/m ²	EMPLEO
235 dtex	700 a 900 g/m ²	Tiras y cámaras interiores
1100 dtex	900 a 1500 g/m ²	Flotadores de menos de 4 m
1670 dtex	1300 a 1500 g/m ²	Flotadores de 4 m y 12 m
1880 dtex	1700 a 2300 g/m ²	Flotadores de más de 12 m


DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Características y empleo de cada material de recubrimiento

RECUBRIMIENTO		
NEOPRENE HYPALON	PVC	POLIURETANO
Relación precio/calidad desfavorable	Excelente relación calidad/precio	Excelente relación calidad/precio
Elastómero	Plastómero	Termo plastómero
Pegado manual solamente	Proceso de termosoldadura industrial	Proceso de termosoldadura industrial
Gran necesidad de trabajo manual	Poca necesidad de trabajo manual	Poca necesidad de trabajo manual
Reparable con pegamento	Reparable con pegamento	Reparable con pegamento
Con el tiempo, requiere la verificación del pegado	No requiere verificación en el tiempo de las soldaduras. Larga expectativa de vida +15 años	No requiere verificación en el tiempo de las soldaduras. Larga expectativa de vida +15 años
 RESISTENCIA INTEMPERIE  RESISTENCIA RAYOS UV  RESISTENCIA TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS  RESISTENCIA HIDROCARBUROS  RESISTENCIA ABRASIONES  REPARABLE CON PEGAMENTO	 RESISTENCIA INTEMPERIE  RESISTENCIA RAYOS UV  RESISTENCIA TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS  RESISTENCIA ABRASIONES  TERMO SOLDADURA  PROCESO DE ALTA FRECUENCIA  REPARABLE CON PEGAMENTO	 RESISTENCIA INTEMPERIE  RESISTENCIA RAYOS UV  RESISTENCIA TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS  RESISTENCIA HIDROCARBUROS  RESISTENCIA ABRASIONES  TERMO SOLDADURA  PROCESO DE ALTA FRECUENCIA  REPARABLE CON PEGAMENTO

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Resistencia a la abrasión (Test de abrasión Taber / Rueda H22)
El número de ciclos necesarios para eliminar 50mg de recubrimiento

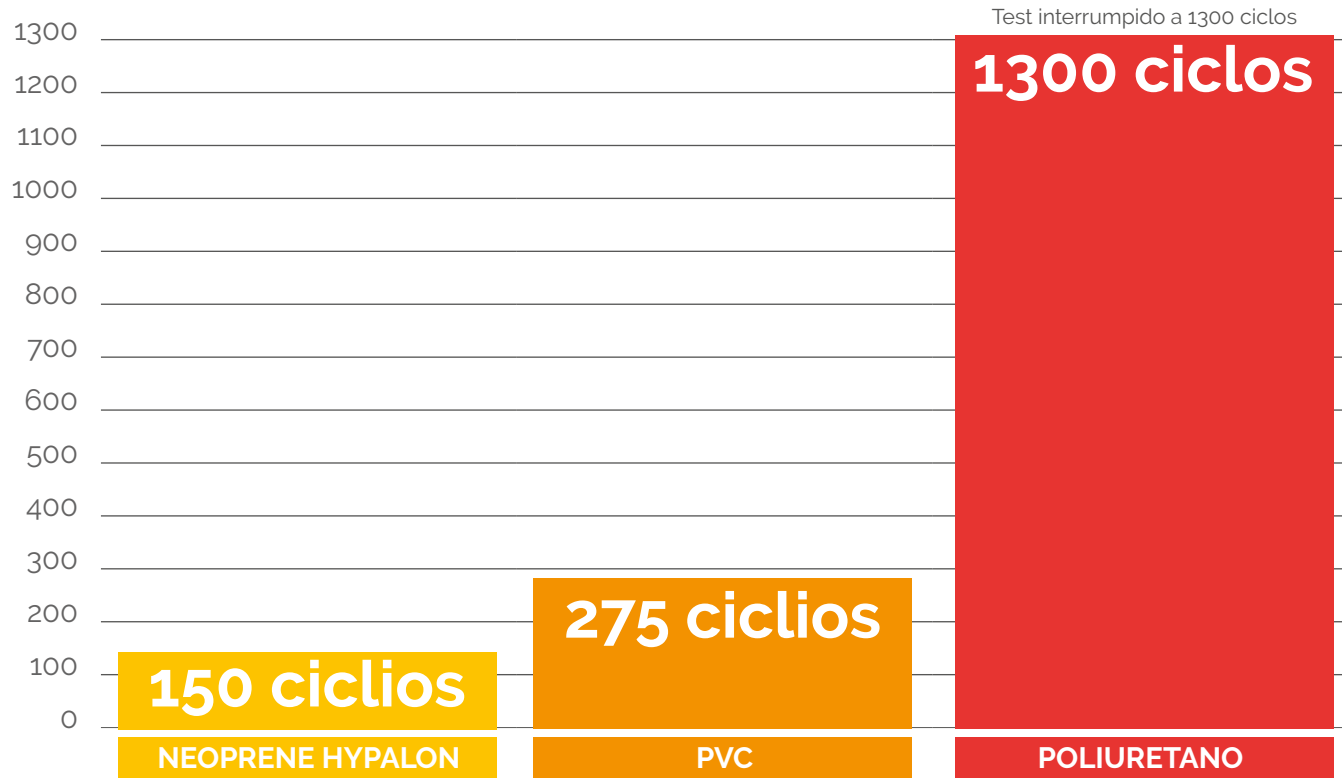

MODELO

560 PRO FISH



560 PRO FISH

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	5,60 m
Eslora interior	4,25 m
Manga total	2,40 m
Manga Interior	1,30 m
Diámetro de flotador	0,55 m
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor)::	1446 kg
Nº máximo de personas	12
Peso embarcación (*)	600 Kg
Potencia máxima	75 kW (100 CV)
Tipo de eje motor:	L
Depósito integrado combustible	100 l
Area de cubierta	5,08 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno
Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Porta fusiles /cañas de pesca



Cofre para aparejos pesca

Modelo compacto para disfrutar de la pesca o el submarinismo de forma cómoda y accesible para varios pescadores. Con depósito integrado que aporta gran autonomía de crucero. Una amplia selección de accesorios específicos para disfrutar de la pesca y el submarinismo de forma cómoda y accesible. Certificada para motorización hasta 100 HP y 12 personas con categoría de diseño C.

Accesorios específicos de serie

Caja de anzuelos
Vivero con bomba de recirculación y extracción de agua
4 Portacañas pesca
Mesa de trabajo
Porta fusiles / cañas de pesca
Escalera

Equipamiento estándar

Consola tipo S-600
Respaldo S-560 GF Inox
Depósito 100l en la cubierta
Pulpito de proa VTR con roldana
Sistema eléctrico
Bomba de sentina
Timonería monocable

Vivero



MODELO
660 PRO FISH



660 PRO FISH

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	6,60 m
Eslora interior	5,25 m
Manga total	2,58 m
Manga Interior	1,40 m
Diámetro de flotador	0,55 m
Nº máximo de personas	14
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor)::	1561 kg
Peso embarcación (*)	762 Kg
Potencia máxima	136 kW (182 CV)
Tipo de eje motor:	XL
Depósito integrado combustible	130 l
Area de cubierta	6,85 m²

Pro Fish
Line

Vivero



Cofre para aparejos pesca
pescarramientas



Manteniendo la configuración de la serie Pro Fish este modelo está indicado para la pesca de forma profesional o para el buceo, permitiendo cubrir distancias más largas y acceder a puntos de pesca remotos con seguridad y rapidez.

Certificada para motorización hasta 182 HP y 14 personas con categoría de diseño C.

Accesorios específicos de serie

Cofre para aparejos

Vivero con bomba de recirculación, extracción de agua e iluminación

5 Portacañas + soportes de estiba para cañas

Banco de popa plegable + 2 plataformas de trabajo con estructura de acero inoxidable

2 mesas de trabajo

Equipamiento estándar

Consola tipo S-600

Respaldo especial Pro Fish

Depósito 130l en la cubierta


Pulpito de proa VTR con roldana

Sistema eléctrico

Bomba de sentina

Timonería hidráulica

Tanque pescado bajo cubierta

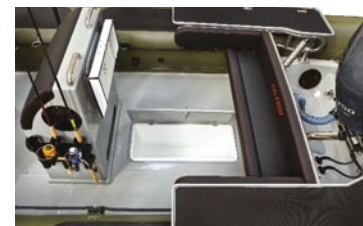

MODELO

400 PRO WORK



400 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	3,99 m
Eslora interior	2,95 m
Manga total	1,88 m
Manga Interior	0,92 m
Diámetro de flotador	0,46 m
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor):	745 kg
Nº máximo de personas	6
Peso embarcación (*)	204 Kg
Potencia máxima	29kW (40 CV)
Tipo de eje motor:	L
Depósito integrado combustible	-
Area de cubierta	2,24 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

El modelo más compacto de la serie se puede gobernar a puño o por un control remoto instalado en el jockey, y tiene un casco insumergible lleno de espuma de células cerradas.

También tiene la posibilidad de estar equipado con cofre de proa de gran capacidad. Fácil de guardar y transportar con un remolque.

Autorizado para un motor fuera de borda hasta 40 HP y para 6 personas.

Equipamiento estándar nella versione Jockey seat

Jockey Seat S-500 básico

Sistema eléctrico

Timonería monocable



Accesorio cofre de proa

MODELO

450 PRO WORK



450 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	4.45 m
Eslora interior	3.40 m
Manga total	1.97 m
Manga Interior	0.98 m
Diámetro de flotador	0.48 m
Nº máximo de personas	8
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor):	1132 kg
Peso embarcación (*)	192 Kg
Potencia máxima	44.7 kW (60 CV)
Tipo de eje motor:	L
Depósito integrado combustible	-
Area de cubierta	3.04 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Barco con una proa alta que proporciona una navegación segura y seca en mar abierto. Incluye un cofre estándar de proa de gran capacidad. Un modelo compacto, polivalente y muy maniobrable para diferentes funciones. Fácilmente remolcable.

Certificado para un motor fuera de borda hasta 60 HP y 8 personas.

Equipamiento estándar nella versione Jockey seat

Jockey Seat tipo S-500 básico

Sistema eléctrico

Timonería monocable

MODELO

500 PRO WORK



500 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	4.95 m
Eslora interior	3.84 m
Manga total	2.01 m
Manga Interior	1.02 m
Diámetro de flotador	0,48 m
Nº máximo de personas	9
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor):	1365 kg
Peso embarcación (*)	234 Kg
Potencia máxima	44,7 kW (60 CV)
Tipo de eje motor:	L
Depósito integrado combustible	-
Area de cubierta	3,40 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Un modelo con una gran elevación de la proa, que tiene una navegación rápida, seca y segura, e incluye un cofre de proa de gran capacidad como estándar. Este modelo es muy apreciado por varias organizaciones por su versatilidad y maniobrabilidad.

Certificado para un motor fuera borda de 60 HP y 9 personas.

Equipamiento estándar nella versione Jockey seat

Jockey Seat tipo S-500 básico

Sistema eléctrico

Timonería monocable

MODELO

560 PRO WORK



560 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	5,60 m
Eslora interior	4,25 m
Manga total	2,40 m
Manga Interior	1,30 m
Diámetro de flotador	0,55 m
Nº máximo de personas	12
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor):	1446 kg
Peso embarcación (*)	456 Kg
Potencia máxima	74,5 kW (100 CV)
Tipo de eje motor:	L
Depósito integrado combustible	100 l
Area de cubierta	5,08 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Modelo dotado de un excelente ratio eslora/manga, de gran capacidad de carga, incluye un depósito integrado de 100 litros bajo cubierta que le aporta gran estabilidad en fondeo, libera la cubierta y aumenta la autonomía.

Certificado para 100 HP y 12 personas.

Equipamiento estándar nella versione Jockey seat

Consola tipo S-600

Respaldo doble de acero inoxidable

Depósito 100l bajo cubierta

Sistema eléctrico

Bomba de sentina

Timonería monocabla

MODELO
660 PRO WORK



660 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	6,60 m
Eslora interior	5,25 m
Manga total	2,58 m
Manga Interior	1,40 m
Diámetro de flotador	0,55 m
Nº máximo de personas	14
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor):	1561 kg
Peso embarcación (*)	612 Kg
Potencia máxima	136 kW (182 CV)
Tipo de eje motor:	XL
Depósito integrado combustible	130 l
Area de cubierta	6,85 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Tiene una estructura de refuerzo interno similar a la de los modelos más largos para uso intensivo, su manga proporciona una gran cubierta de trabajo, y está equipada con un depósito de 130 litros bajo cubierta.

Certificado para uno o dos motores fuera de borda con una potencia máxima de 182 HP y 14 personas.

Equipamiento estándar

Consola tipo S-600

Respaldo S-600


Depósito 130l bajo cubierta

Sistema eléctrico

Bomba de sentina

Timonería hidráulica

MODELO
760 PRO WORK

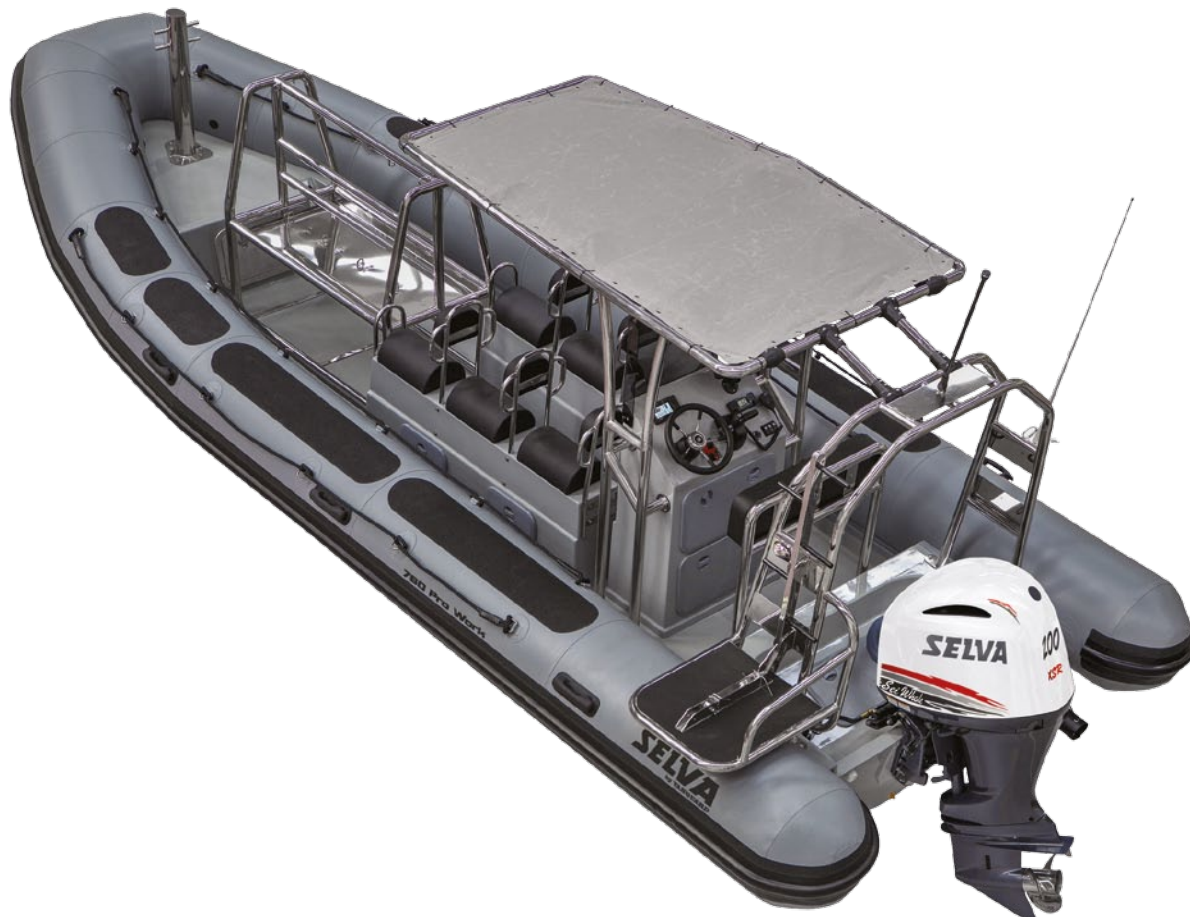

760 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	C
Eslora total	7,60 m
Eslora interior	6,10 m
Manga total	2,86 m
Manga Interior	1,57 m
Diámetro de flotador	0,60 m
Nº máximo de personas	19
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor):	1978 kg
Peso embarcación (*)	860 Kg
Potencia máxima	229 kW (300 CV)
Tipo de eje motor:	1XL o 2L
Depósito integrado combustible	300 l
Area de cubierta	8,75 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

El casco tiene una estructura interior de refuerzo, un depósito integrado de 300 litros bajo cubierta con excelente ratio eslora/manga, una gran capacidad de carga y una cubierta autovaciante.

Certificado para motor fuera de borda simple o doble de hasta 300 HP y 19 personas.

Equipamiento estándar

Consola tipo S-700

Respaldo S-700

Depósito 300l bajo cubierta

Sistema eléctrico

Bomba de sentina

Timonería hidráulica

MODELO
830 PRO WORK



830 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	B
Eslora total	8,30 m
Eslora interior	6,80 m
Manga total	2,86 m
Manga Interior	1,57 m
Diámetro de flotador	0,60 m
Nº máximo de personas	16
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor)::	1710 kg
Peso embarcación (*)	1152 Kg
Potencia máxima	300 kW (400 CV)
Tipo de eje motor:	1XL o 2L
Depósito integrado combustible	300 l
Area de cubierta	9,90 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Su casco tiene una gran superficie de estructura de refuerzo interno, un depósito integrado de 300 litros bajo cubierta con una excelente ratio eslora/manga, gran capacidad de carga y cubierta autovaciante.

Certificado para motor fuera de borda simple o doble hasta 400 HP y 16 personas.

Equipamiento estándar

Consola tipo S-700

Respaldo S-700

Depósito 300l bajo cubierta


Sistema eléctrico

Bomba de sentina

Timonería hidráulica

MODELO

900 PRO WORK

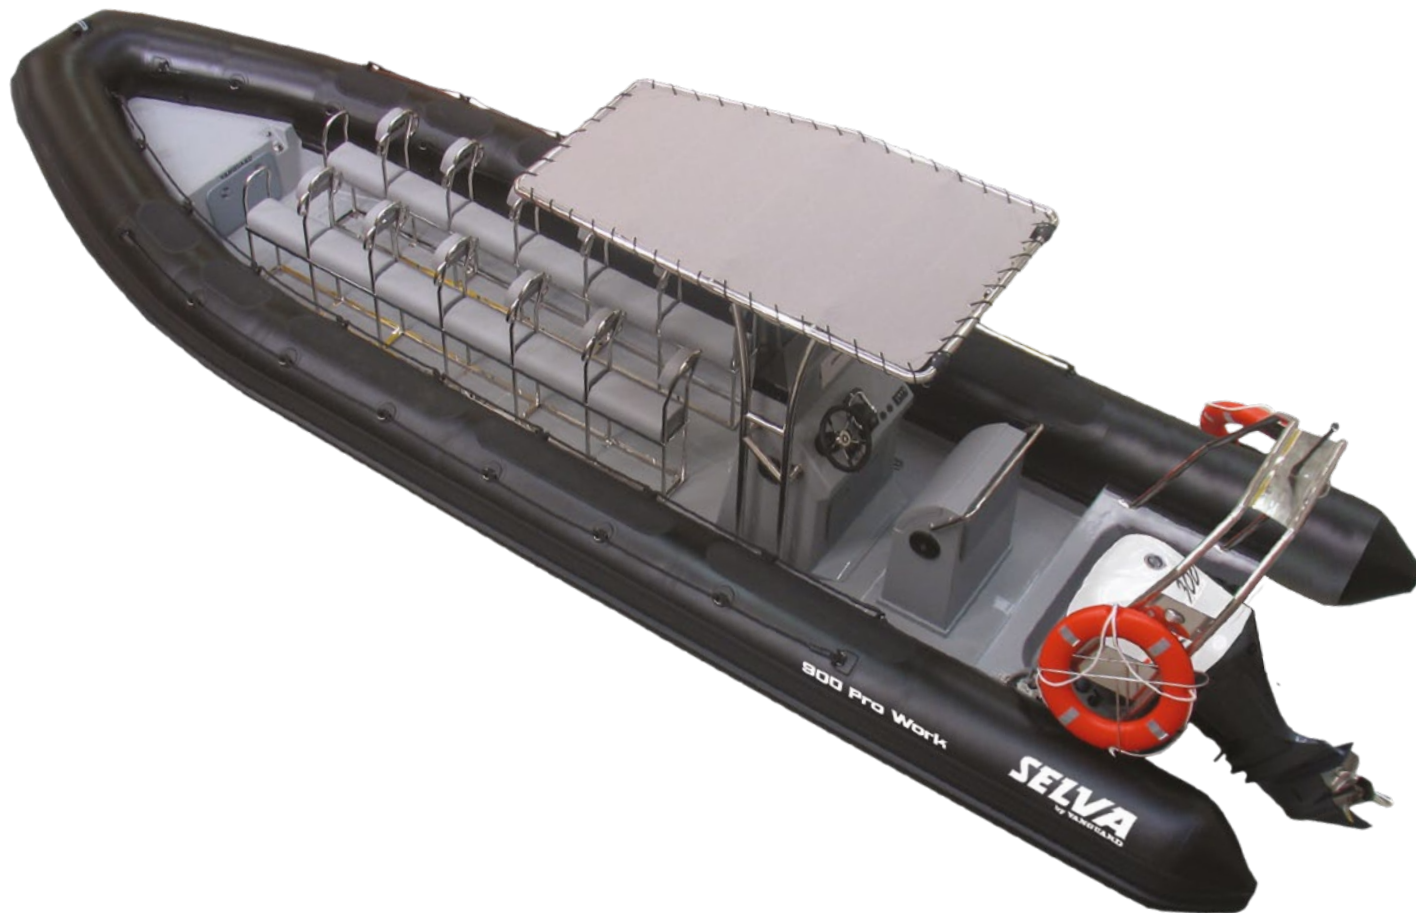

900 PRO WORK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Categoría diseño CE:	B
Eslora total	9,00 m
Eslora interior	7,50 m
Manga total	2,86 m
Manga Interior	1,57 m
Diámetro de flotador	0,60 m
Nº máximo de personas	19
Carga máxima de embarque (personas + equipo + motor)::	2025 kg
Peso embarcación (*)	1224 Kg
Potencia máxima	375 kW (500 CV)
Tipo de eje motor:	1XL o 2L
Depósito integrado combustible	300 l
Area de cubierta	11 m²

Materiales disponibles PVC, Neopreno Hypalon y Poliuretano de alta resistencia

(*) Peso aprox. sin motor equipo y combustible

Es el modelo con mayor eslora de la serie y alcanza grandes velocidades, con una amplia y espaciosa cubierta para la tripulación y los equipos de trabajo, con un depósito integrado de 300 litros.

Certificado para motores fuera de borda simples o dobles hasta 500 HP y 19 personas.

Equipamiento estándar

Consola tipo S-700

Respaldo S-700

Depósito 300l bajo cubierta

Sistema eléctrico

Bomba de sentina

Timonería hidráulica

PUESTOS DE PILOTAJE, ROLLBAR, T-TOP y SOPORTES PORTABOTELLAS BUCEO





SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13 23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. +39 0342 702451 Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L.

C/ Holanda nº 1-3 Polig. Ind. Can Ferrer II (08770)

Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)

Tel: +34 93 688 98 89

mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com



Q8  Oils